COMPONENTES PARA **VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA**

aeroplast®

Bienestar que ahorra



octubre 2026

CATÁLOGO TARIFA 2026

Índice

SOBRE NOSOTROS 3

SISTEMA DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR 6

SISTEMA SIMPLE FLUJO 23

CONDUCTOS AISLANTES ISOL+ 28

SISTEMA DESCENTRALIZADO 31

SISTEMA DOBLE FLUJO TERCIARIO 33

CONDUCTOS Y ACCESORIOS PVC 37

DESCATALOGADOS 44

CONDICIONES DE VENTA 47

Sobre nosotros

Fig, S.L. nace en 1966 y en pocos años se especializa en la fabricación de conductos para la evacuación de humos de calderas y calentadores de gas y gasoil.

Somos la única empresa nacional que puede ofrecer calidad y seguridad O.E.M. Esto significa que nuestros conductos de evacuación, además de estar homologados y conforme a la normativa vigente, son equivalentes en calidad y seguridad a los ofrecidos por los fabricantes de aparatos.

Tantos años trabajando en este campo nos han permitido acumular los conocimientos necesarios para poder ofrecer un servicio gratuito de asesoría para el cálculo y la realización de instalaciones correctas de conductos de evacuación de humos, según los aparatos elegidos y las condiciones de instalación.

Confort acústico de nuestro sistema de distribución de aire por conductos y con colectores de foam







En el mundo de la ventilación mecánica controlada (VMC) de uso doméstico, la salubridad del ambiente y el confort acústico se han convertido en una prioridad. El ruido constante de los sistemas VMC puede afectar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Entendiendo esta necesidad, hemos desarrollado una innovadora solución: la distribución del aire de estos sistemas a través de nuestros componentes realizados en FOAM, diseñados para ofrecer un aislamiento acústico superior a la vez que aseguramos una mayor higiene.

Hemos realizado ensayos acústicos comparativos entre nuestras cajas de FOAM y otras soluciones en material termoplástico y con tubo semirrígido. Los resultados fueron concluyentes: las cajas en FOAM superaron significativamente a las otras soluciones, reduciendo el ruido de manera notable y creando un ambiente mucho más silencioso y confortable.

El secreto de un hogar saludable está en el aire que respiras





Red comercial

Contamos con una amplia red comercial que abarca todo el territorio peninsular. Un grupo de profesionales que pueden asesorarte y dar solución a los problemas que resulten de la planificación, diseño o montaje de una instalación.



Cataluña
Sr. Alfonso Muñoz
comercial@amcomercial.cat

Aragón y Soria
Sr. José Luis Legaz
figaragon@gmail.com

Extremadura
Sr. Vicente Bermejo
vicentebermejo@telefonica.net

Andalucía
Sr. Juan Francisco Sánchez
juanfrasanchezgar@gmail.com

Madrid y Castilla la Mancha
Sr. Juan Carlos de la Torre
dlt@dlt-representa.es

Valencia y Castellón
Sr. Germán Pastor
g.pastor@cgac.es

Galicia, Asturias y Portugal
Sr. David Marzoa
dmrrepresentaciones@gmail.com

Murcia
Sr. Juan José Zomeño
zrepresentaciones@gmail.com

Islas Baleares
Sr. Marc Comas
comasch@gmail.com

País Vasco, Navarra, Cantabria y Burgos
Sr. Juan Carlos Riveiro
jcarlosriveiro17@gmail.com

Alicante
Sr. Antonio Albaladejo
aalbaladejobru@gmail.com


Salamanca, Zamora, León, Valladolid, Palencia, Segovia y Ávila
Sr. Alberto Rodríguez
alberto@dlt-representa.es

Contacta con nosotros

Oficinas centrales y fábrica

Pol. El Borao nave 9D, 50172 Alfajarín, Zaragoza
976 107 046
www.fig.es
fig@fig.es

Búscanos en redes sociales FIG SL

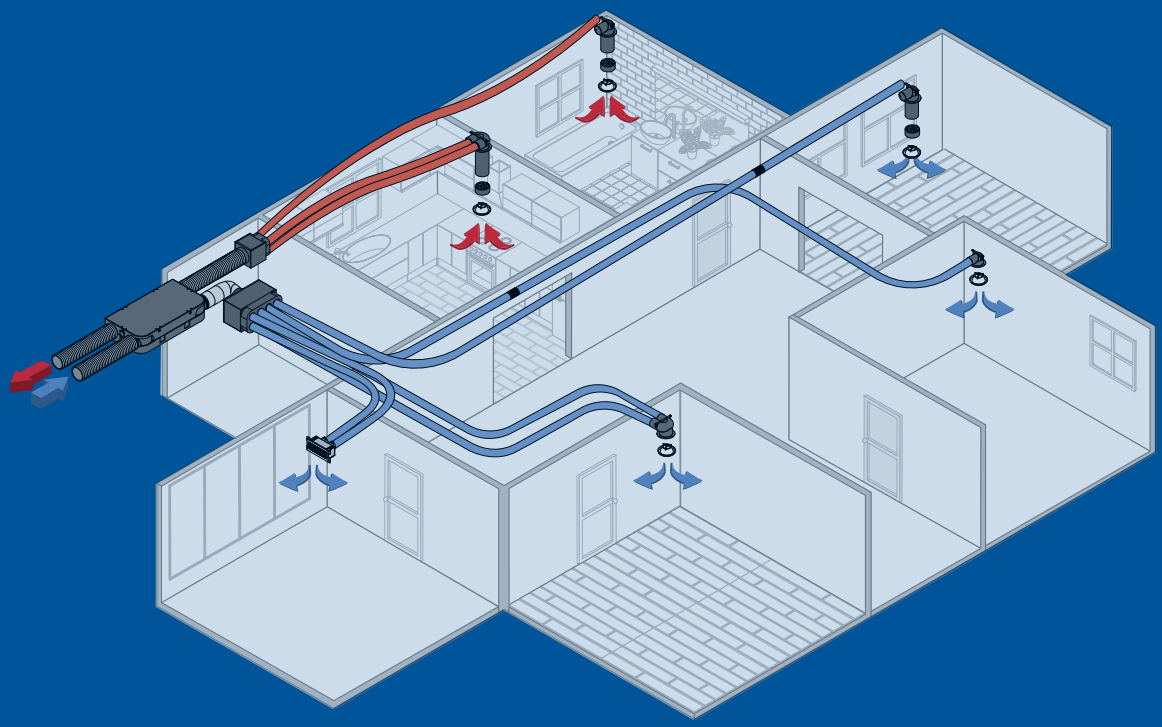

SISTEMA DOBLE FLUJO CON **RECUPERACIÓN DE CALOR**

El sistema de **Doble Flujo** es la solución más completa y eficiente para garantizar una excelente calidad del aire interior en la vivienda, aportando un alto nivel de **confort térmico y acústico.**

Este sistema realiza de forma mecánica y simultánea la **extracción** del aire viciado desde las estancias húmedas (cocinas, baños, aseos, lavaderos...) y la **impulsión** de aire nuevo filtrado en las estancias secas (salones, comedores, dormitorios...). Todo ello a través de una red de conductos perfectamente distribuida por la vivienda. Su elemento clave es el **intercambiador de calor**, que permite recuperar más del 90 % de la energía del aire extraído sin mezclarlo con el aire limpio que entra. Esto significa que, en invierno, el aire frío del exterior se precalienta al pasar por el intercambiador, reduciendo notablemente las pérdidas energéticas por ventilación. En verano, si la vivienda dispone de climatización, el aire se preenfría, contribuyendo a mantener una temperatura agradable sin sobrecargar el sistema de refrigeración.

Al tratarse de un sistema totalmente controlado se eliminan corrientes de aire molestas, se reduce la entrada de ruido exterior y se filtran las impurezas del aire, mejorando notablemente la calidad ambiental y el confort en todos los espacios del hogar.

- Filtrado eficaz del aire nuevo, ideal para personas alérgicas o entornos urbanos.
- Ahorro energético significativo en calefacción y climatización.
- Aislamiento frente al ruido exterior y eliminación de corrientes de aire.
- Confort térmico y acústico elevado en todas las estancias de la vivienda.

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.
Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO **CIERZO**

cierzo

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR

01



	Cierzo 150	Cierzo 250
Caudal nominal (m³/h)	105	175
Caudal máximo (m³/h)	150	250
Nivel máx. potencia acústica dB(A)	45	54
Consumo máximo de energía (W)	126	145
Ø de los conductos	Ø160	
Peso (kg)	22	
Tensión (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50	
Eficiencia (%)	87,8	84,2

sensor filtros · bypass automático · control opcional


FICHA TÉCNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
01	FIGCIERZO150STD	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h CIERZO	1	2.850,00 €
	FIGCIERZO250STD	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m³/h CIERZO	1	2.970,00 €

cierzo entálpica

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICA

02

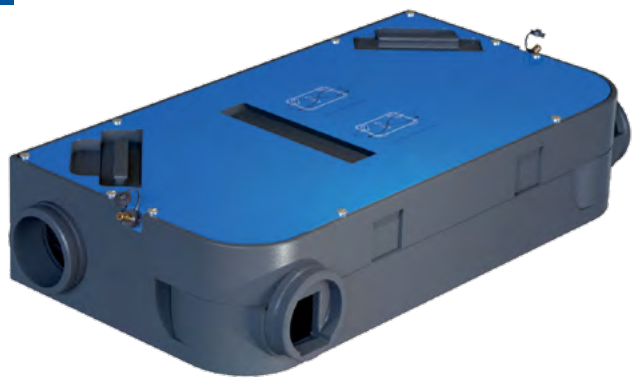

	Cierzo 150 ENT	Cierzo 250 ENT
Caudal nominal (m³/h)	105	175
Caudal máximo (m³/h)	150	250
Nivel máx. potencia acústica dB(A)	45	54
Consumo máximo de energía (W)	126	145
Ø de los conductos	Ø160	
Peso (kg)	22	
Tensión (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50	
Eficiencia (%)	85,2	81,7

modbus · sensor filtros · bypass automático · control opcional

FICHA TÉCNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
02	FIGCIERZO150ENT	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h CIERZO entálpica	1	3.570,00 €
	FIGCIERZO250ENT	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m³/h CIERZO entálpica	1	3.800,00 €

03



Mando básico
COD: CIERZOCONTROLBASIC

04



Mando avanzado
COD: FIGCIERZOCONTROL

05



Filtro categoría G4
COD: CIERZOFILTROG4

06




Filtro categoría F7
COD: CIERZOFILTROF7

07



Batería de agua
COD: BATAGUA2,5KW
COD: BATAGUA5KW

08



Placa frontal para batería
COD: PLACABAT160

09



Calentador
COD: CALENTA0,5KW
COD: CALENTA0,75KW

FICHA TÉCNICA

10



Módulo de deshumidificación
COD: CIERZODESHUMEC

FICHA TÉCNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
03	CIERZOCONTROLBASIC	Mando básico para regular el caudal de la unidad CIERZO	1	135,00 €
04	FIGCIERZOCONTROL	Mando avanzado controlador de la unidad CIERZO	1	210,00 €
05	CIERZOFILTROG4	Filtro categoría G4 para CIERZO / CIERZO ENTÁLPICA (2 unidades)	2	57,00 €
06	CIERZOFILTROF7	Filtro categoría F7 para CIERZO / CIERZO ENTÁLPICA (2 unidades)	2	80,00 €
07	BATAGUA2,5KW	Batería de agua para Cierzo 150 m³/h (2,5 kW)	1	660,00 €
	BATAGUA5KW	Batería de agua para recuperador Cierzo 250 m³/h (5 kW)	1	820,00 €
08	PLACABAT160	Placa frontal para batería de agua Ø160	1	74,00 €
09	CALENTA0,5KW	Calentador 0,5 kW para Cierzo 150 m³/h Ø160	1	910,00 €
	CALENTA0,75KW	Calentador 0,75 kW para Cierzo 250 m³/h Ø160	1	960,00 €
10	CIERZODESHUMEC	Módulo de deshumidificación isotérmica canalizable	1	4.100,00 €

UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO **LEVANTE**

levante basic

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR

11



Volumen del flujo de aire (m³/h)	150
Presión estática (Pa)	150
Peso (Kg)	5,5
Potencia (W)	(2x) 28
Tensión de funcionamiento	184~276 VCA
Caída de presión del aire (Pa)	33,56
Eficiencia (%)	94
Ø de los conductos	Ø125

control opcional


FICHA TÉCNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
11	LEVANTEBASIC260	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h basic	1	1.700,00 €

levante top sf

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR

12

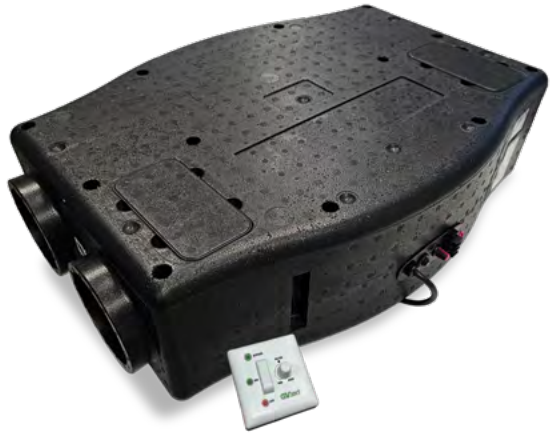

Volumen del flujo de aire (m³/h)	150
Presión estática (Pa)	150
Peso (Kg)	5,5
Potencia (W)	(2x) 28
Tensión de funcionamiento	184~276 VCA
Caída de presión del aire (Pa)	33,56
Eficiencia (%)	94
Ø de los conductos	Ø125

sensor filtros · bypass manual · control incluido · control humedad integrado

FICHA TÉCNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
12	LEVANTETOPSF	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h con bypass, alarma filtros y mando	1	1.995,00 €

levante 380

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR

13



Volumen del flujo de aire (m³/h)	380
Presión estática (Pa)	200
Peso (Kg)	10,5
Potencia (W)	(2x) 43
Tensión de funcionamiento	184~276 VCA
Caída de presión del aire (Pa)	225
Eficiencia (%)	94

sensor filtros · bypass automático · control incluido · control humedad integrado

FICHA TÉCNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
13	LEVANTE380	Unidad de VMC de doble flujo Higrorregulable 380 m³/h	1	2.650,00 €

14




Potenciómetro
COD: LEVANTECONTROL

15



Filtros LEVANTE BASIC y TOPSF
COD: FILTROLEVANTEF7

16



Filtros LEVANTE380
COD: FILTROLEVANTE380

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
14	LEVANTECONTROL	Potenciómetro para máquina Levante Basic	1	29,00 €
15	FILTROLEVANTEF7	Filtro de recambio F7 para máquinas Levante	2	145,00 €
16	FILTROLEVANTE380F7	Filtro de recambio F7 para máquinas Levante 380	2	185,00 €

UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO **BORA**

bora h

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAL

17



	Bora 180H	Bora 340H
Caudal de aire (m³/h)	177	300
Presión estática (Pa)	350	420
Eficiencia (%)	82	80
Nivel de presión sonora a 3 m (dB(A))	50	53
Peso (kg)	20	23,5
Salidas de aire (Ø mm.)	125	150

modbus · sensor filtros · bypass automático · control incluido · control humedad

FICHA TÉCNICA BORA180H

FICHA TÉCNICA BORA340H

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
17	BORA180H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 180 m³/h	1	3.250,00 €
	BORA340H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 340 m³/h	1	3.600,00 €

bora v 280 - 400 - 550

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR VERTICAL

18



	Bora V 280	Bora V 400	Bora V 550
Caudal de aire (m³/h)	270	363	520
Presión estática (Pa)	300	350	500
Eficiencia (%)	85	86	82
Nivel de presión sonora a 3 m (dB(A))	24	26	34
Peso (kg)	21,4	34,5	44
Salidas de aire (Ø mm.)	125	150	150

modbus · sensor filtros · bypass automático · control incluido · control humedad

FICHA TÉCNICA BORA280V

FICHA TÉCNICA BORA400V

FICHA TÉCNICA BORA550V

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
18	BORA280V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 280 m³/h vertical	1	3.600,00 €
	BORA400V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 400 m³/h vertical	1	4.800,00 €
	BORA550V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 550 m³/h vertical	1	4.900,00 €

19



Filtros BORA

COD: FILTROSBORA180HG4
COD: FILTROSBORA340HG4

20



Filtros BORA

COD: FILTROSBORA280VG4
COD: FILTROSBORA400VG4
COD: FILTROSBORA550VG4

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
19	FILTROSBORA180HG4	Filtros para BORA180H categoría G4	2	62,00 €
	FILTROSBORA340HG4	Filtros para BORA340H categoría G4	2	62,00 €
20	FILTROSBORA280VG4	Filtros para BORA280V categoría G4	2	123,00 €
	FILTROSBORA400VG4	Filtros para BORA400V categoría G4	2	60,00 €
	FILTROSBORA550VG4	Filtros para BORA550V categoría G4	2	60,00 €

UNIDADES DE VMC DOBLE FLUJO MODELO HP

hp 250

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAL

21



Caudal nominal (m³/h)	250
Presión externa (Pa)	100
Nivel máx. potencia acústica dB(A)	34,5
Eficiencia temp. (%)	73
Eficacia entálpica - COOLING (%)	62 - 71
Eficacia entálpica - HEATING (%)	65 - 73
Tensión (V) - Frecuencia (Hz)	200-240 V - 50 Hz
Peso (kg)	25
Diámetro del conducto (mm)	144

sensor filtros · bypass automático · control incluido · control humedad incluido · sensor CO2 opcional · wifi opcional


FICHA TÉCNICA HP250

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
21	HP250ENT	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 250 m³/h horizontal	1	2.950,00 €

hp 350-650-800-1000

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAL

22

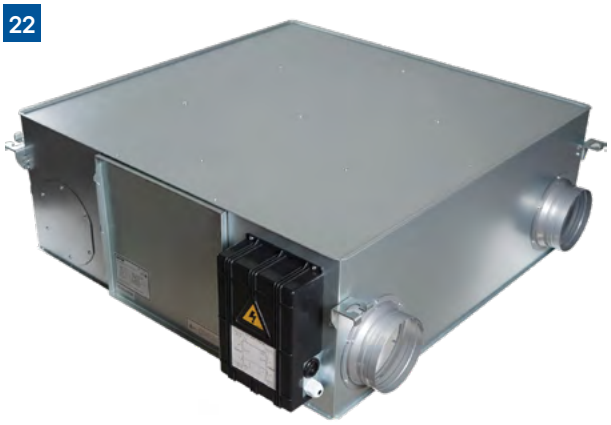

	HP350ENT	HP650ENT	HP800ENT	HP1000ENT
Caudal (m³/h)	350	650	800	1000
Presión externa (Pa)	160	120	150	170
Eficacia entálpica - COOLING (%)	71	66	70	71
Eficacia entálpica - HEATING (%)	72	69	71	73
Eficiencia temp. (%)	80	77	79	80
Ruido (dB(A))	34,5	39	44,5	50
Potencia eléctrica (W)	140	252	335	420
Peso (kg)	30	33	48	54
Diámetro del conducto (mm)	150	200	250	250

sensor filtros · bypass automático · control incluido · control humedad incluido · sensor CO2 opcional · wifi opcional

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
22	HP350ENT	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 350 m³/h	1	3.290,00 €
	HP650ENT	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 650 m³/h	1	4.250,00 €
	HP800ENT	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 800 m³/h horizontal	1	5.000,00 €
	HP1000ENT	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 1000 m³/h horizontal	1	5.745,00 €

23

FICHA TÉCNICA HP350 · FICHA TÉCNICA HP650 · FICHA TÉCNICA HP800 · FICHA TÉCNICA HP1000



Filtros HP

COD: HP250ENTFILTROF7
COD: HP350ENTFILTROF7
COD: HP650ENTFILTROF7
COD: HP800ENTFILTROF7
COD: HP1000ENTFILTROF7

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
23	HP250ENTFILTROF7	Filtro para HP250ENT categoría F7	2	150,00 €
	HP350ENTFILTROF7	Filtro para HP350ENT categoría F7	2	303,00 €
	HP650ENTFILTROF7	Filtro para HP650ENT categoría F7	2	658,00 €
	HP800ENTFILTROF7	Filtro para HP800ENT categoría F7	2	810,00 €
	HP1000ENTFILTROF7	Filtro para HP1000ENT categoría F7	2	870,00 €

siroco basic

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

24



	Siroco 180	Siroco 300
Caudal de aire (m³/h)	180	300
Presión estática (Pa)	540	410
Eficiencia (%)	77–96	84–96
Consumo máx. de energía (W)	107	142
Peso (kg)	25	49,3
Salidas de aire (Ø mm.)	125	150

sensor filtros · bypass automático · control incluido · wifi · bluetooth

FICHA TÉCNICA SIROCO BASIC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
24	SIROCO180ENTBASIC	Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 180 m³/h SIROCO BASIC	1	2.110,00 €
	SIROCO300ENTBASIC	Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 300 m³/h SIROCO BASIC	1	2.705,00 €

siroco plus

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

25



	Siroco 180	Siroco 300
Caudal de aire (m³/h)	180	300
Presión estática (Pa)	540	410
Eficiencia (%)	77–96	84–96
Consumo máx. de energía (W)	107	142
Peso (kg)	25	49,3
Salidas de aire (Ø mm.)	125	150

sensor filtros · bypass automático · control incluido · wifi · bluetooth · sensor CO_2 incluido · sensor de partículas


FICHA TÉCNICA SIROCO PLUS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
25	SIROCO180ENTPLUS	Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 180 m³/h SIROCO PLUS	1	2.650,00 €
	SIROCO300ENTPLUS	Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 300 m³/h SIROCO PLUS	1	3.205,00 €

vay 500 - 1000 - 1500 - 2000

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO

26

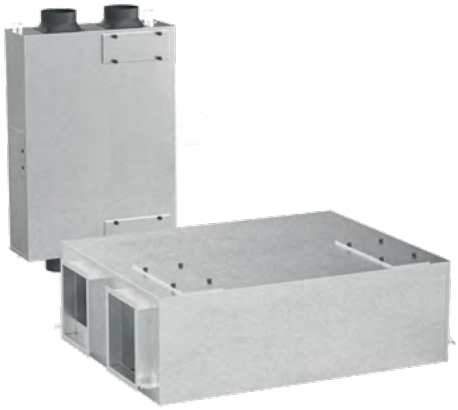

	VAY500	VAY1000	VAY1500	VAY2000
Caudal de aire (m³/h)	500	1000	1500	2000
Presión estática (Pa)	297	356	500	600
Eficiencia (%)	77-96	77–96	77–96	77–96
Consumo máx. de energía (W)	323	604	800	1323
Peso (kg)	41	72	119	130
Salidas de aire (□ mm.)	Ø200	230 x 270	280 x 320	300 x 370

sensor filtros · bypass automático · control incluido · wifi

FICHA TÉCNICA VAY500ENT

FICHA TÉCNICA VAY1000/1500/2000ENT

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
26	VAY500ENT	Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 500 m³/h VAY	1	3.354,00 €
	VAY1000ENT	Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 1000 m³/h VAY	1	4.798,00 €
	VAY1500ENT	Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 1500 m³/h VAY	1	6.705,00 €
	VAY2000ENT	Unidad de VMC de doble flujo ENTÁLPICA DE 2000 m³/h VAY	1	8.204,00 €

27



Mando básico VAY

COD: VAYCONTROLBASIC

28



Mando avanzado VAY

COD: VAYCONTROLPLUS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
27	VAYCONTROLBASIC	Mando básico para las unidades de VMC VAY	1	135,00 €
28	VAYCONTROLPLUS	Mando avanzado para las unidades de VMC VAY	1	352,00 €


DISTRIBUCIÓN DE AIRE, **MÓDULOS Y ACCESORIOS**

En el mundo de la Ventilación Mecánica Controlada (VMC), donde la salubridad y el confort acústico son imprescindibles, FIG innova con sus cajas de distribución en FOAM. Diseñadas para eliminar el ruido molesto de este tipo de instalaciones, garantizan un aislamiento acústico superior, mayor higiene y un flujo de aire óptimo, cumpliendo las exigencias del CTE.

Además, el FOAM destaca por su bajo peso que simplifica el montaje por una sola persona en falsos techos, su impermeabilidad que previene condensaciones, y su capacidad como aislante térmico y atenuador acústico. Estas características reducen vibraciones y propagación sonora, optimizando el rendimiento global del sistema. Adaptables a tubos semirrígidos Ø75 y Ø90 mm en la misma caja, con múltiples salidas, diferentes formas y dimensiones para que puedan encajar en cualquier instalación.

FICHA TÉCNICA

29



Caja pentagonal FOAM
COD: CD4x7590ø100PFv2

30



Caja cuadrada FOAM
COD: CD6x7590ø125CFv2

31



Caja pentagonal FOAM
COD: CD8x7590ø125PFv2

Las cajas de FOAM se suministran con los medios adecuados para su soportación al techo. También se suministran completamente taponadas para evitar la entrada de suciedad durante el transporte o durante el almacenamiento en obra antes de la instalación del sistema.

32



Caja de FOAM con 4 salidas
COD: CD4x7590ø160FOAMV4

33



Caja de FOAM con 6 salidas
COD: CD6x7590ø160FOAMV4

34



Caja de FOAM con 8 salidas
COD: CD8x7590ø160FOAMV4

35



Caja de FOAM con 10 salidas
COD: CD10x7590ø160FOAMV4

36



Caja cuadrada EPP
COD: CD6X75Ø125EPP

37



Adaptador entrada cajas
COD: 160150ADAPTFOAM
COD: 160125ADAPTFOAM

38



Tapón para caja de distribución
COD: TAPON75FOAM
COD: TAPON90FOAM

39



Tapón de registro
COD: TAPONREGISTRO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
29	CD4x7590ø100PFv2	Caja pentagonal FOAM. 4 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø100	1	96,00 €
30	CD6x7590ø125CFv2	Caja cuadrada FOAM. 6 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø125	1	111,00 €
31	CD8x7590ø125PFv2	Caja pentagonal FOAM. 8 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø125	1	156,00 €
32	CD4x7590ø160FOAMv4	Caja de FOAM con 4 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160	1	110,00 €
33	CD6x7590ø160FOAMv4	Caja de FOAM con 6 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160	1	140,00 €
34	CD8x7590ø160FOAMv4	Caja de FOAM con 8 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160	1	160,00 €
35	CD10x7590ø160FOAMv4	Caja de FOAM con 10 salidas de Ø75/Ø90, entrada Ø160	1	200,00 €
36	CD6X75Ø125EPP	Caja de EPP con 6 bocas Ø75, entrada Ø125	1	172,00 €
37	160150ADAPTFOAM	Adaptador entrada cajas Ø160 a Ø150	1	2,10 €
	160125ADAPTFOAM	Adaptador entrada a cajas Ø160 a Ø125	1	2,30 €
38	TAPON75FOAM	Tapón para caja de distribución de FOAM Ø75	1	6,00 €
	TAPON90FOAM	Tapón para caja de distribución de FOAM Ø90	1	6,00 €
39	TAPONREGISTRO	Tapón de registro para limpieza e inspección de las cajas de FOAM	1	5,00 €

Nuestras cajas de FOAM están preparadas para los dos diámetros de tubo semirrígido del mercado Ø75 y Ø90 mm.
También existe la posibilidad de incorporar en todos los modelos de cajas de FOAM un tapón de registro **39** para la limpieza de las cajas.
En caso de querer estas cajas con registro deberá de hacerlo constar en una nota en el pedido.



CONDUCTOS **SEMIRRÍGIDOS**

40



FICHA TÉCNICA

Tubo semirrígido para distribución de aire blanco

COD: 75VMCFLEX
COD: 90VMCFLEX

41



Tubo semirrígido para distribución de aire otro color

COD: 75VMCFLEX-A
COD: 90VMCFLEX-A

42



FICHA TÉCNICA

Codo de 90° para tubo semirrígido

COD: CODO90X75
COD: CODO90X90

Preferencia de color en el tubo semirrígido sujeta a disponibilidad (el color no afecta a las propiedades físicas del tubo).
En pedidos que sean exclusivamente de tubo semirrígido, la cantidad mínima del pedido será de 3 palets.

43




FICHA TÉCNICA

Manguito de conexión para tubo semirrígido

COD: MTT75
COD: MTT90

44



FICHA TÉCNICA

Abrazadera sujeción tubo

COD: 75ABRVMC
COD: 90ABRVMC

45



Juntas

COD: JT75
COD: JT90

46



Cortatubo

COD: 75CORTATUBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	UD/VTA.	PVP
40	75VMCFLEX	Tubo semirrígido para distribución de aire Ø75 blanco (en rollo 50 m.)	75 mm.	1 rollo (50 m.)	250,00 €
	90VMCFLEX	Tubo semirrígido para distribución de aire Ø90 blanco (en rollo 50 m.)	90 mm.	1 rollo (50 m.)	322,00 €
41	75VMCFLEX-A	Tubo semirrígido para distribución de aire Ø75 otro color (en rollo 50 m.)	75 mm.	1 rollo (50 m.)	250,00 €
	90VMCFLEX-A	Tubo semirrígido para distribución de aire Ø90 otro color (en rollo 50 m.)	90 mm.	1 rollo (50 m.)	322,00 €
42	CODO90X75	Codo 90° para tubo semirrígido Ø75	75 mm.	1	22,00 €
	CODO90X90	Codo 90° para tubo semirrígido Ø90	90 mm.	1	25,00 €
43	MTT75	Manguito de conexión para tubo semirrígido Ø75	75 mm.	1	3,45 €
	MTT90	Manguito de conexión para tubo semirrígido Ø90	90 mm.	1	4,30 €
44	75ABRVMC	Abrazadera sujeción de tubo semirrígido Ø75 a pared o techo	75 mm.	1	0,90 €
	90ABRVMC	Abrazadera sujeción de tubo semirrígido Ø90 a pared o techo	90 mm.	1	1,10 €
45	JT75	Juntas Ø75	75 mm.	1	0,43 €
	JT90	Juntas Ø90	90 mm.	1	0,51 €
46	75CORTATUBO	Cortatubo para tubo semirrígido Ø75	75 mm.	1	5,50 €

47



Terminal pared / techo Ø75/Ø90
COD: SCY1x7590

48



Terminal pared / techo Ø75/Ø90
COD: STL1x7590

49



Terminal pared / techo Ø75/Ø90
COD: SCY2x7590

FICHA TÉCNICA

50



Terminal pared / techo Ø75/Ø90
COD: STL2x7590

51



Casquillo para adaptar tubo semirrígido
COD: 75INSERTSCY

52



Tapón
COD: TP90

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
47	SCY1x7590	Terminal pared / techo Ø75/Ø90 para montaje en placa de yeso	1	12,50 €
48	STL1x7590	Terminal techo Ø75/90 (larga 300 mm.) para montaje en placa de yeso	1	26,00 €
49	SCY2x7590	Terminal pared / techo (2x)Ø75/Ø90 para montaje en placa de yeso	1	26,00 €
50	STL2x7590	Terminal techo (2x)Ø75/Ø90 (larga 300 mm.) para montaje en placa de yeso	1	31,00 €
51	75INSERTSCY	Casquillo para adaptar tubo semirrígido de Ø90 a Ø75 para salidas de techo	1	4,00 €
52	TP90	Tapón para bocas terminales pared / techo	1	3,40 €

REGULACIÓN DE **CAUDAL Y SILENCIADOR**

53



FICHA TÉCNICA

Regulador de caudal
COD: 125REGUL

54



FICHA TÉCNICA

Regulador de caudal ajustable
COD: 15/50Ø100REGAUTO
COD: 15/50Ø125REGAUTO
COD: 50/100Ø125REGAUTO

55



Regulador de caudal ajustable
COD: 15/50Ø125REGAUTOPLENUM
COD: 50/100Ø125REGAUTOPLENUM

*para salidas de techo STL1x7590 y STL2x7590

56



FICHA TÉCNICA

Regulador de caudal de anillos
COD: AR75
COD: AR90

57



FICHA TÉCNICA

Regulador de caudal
COD: METROVENT75

58



FICHA TÉCNICA

Silenciador flexible
COD: 127SILFLEX
COD: 160SILFLEX

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
53	125REGUL	Regulador de caudal circular para salidas a techo y pared largas Ø125	1	3,50 €
54	15/50Ø100REGAUTO	Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h	1	33,00 €
	15/50Ø125REGAUTO	Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h	1	37,00 €
	50/100Ø125REGAUTO	Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 50 - 100 m3/h	1	38,00 €
55	15/50Ø125REGAUTOPLENUM	Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 15 - 50 m3/h	1	37,00 €
	50/100Ø125REGAUTOPLENUM	Regulador de caudal ajustable para salidas a techo y pared 50 - 100 m3/h	1	38,00 €
56	AR75	Regulador de caudal de anillos para tubo semirrígido de Ø75	1	2,00 €
	AR90	Regulador de caudal de anillos para tubo semirrígido de Ø90	1	2,00 €
57	METROVENT75	Regulador de caudal circular para tubo semirrígido Ø75 mm.	1	43,50 €
58	127SILFLEX	Silenciador flexible Ø127 de 1000 mm.	1	11,40 €
	160SILFLEX	Silenciador flexible Ø160 de 1000 mm.	1	13,45 €

BOCAS, REJILLAS **Y OTROS ACCESORIOS**

59



FICHA TÉCNICA

Bocas de extracción e impulsión
COD: VSE100
COD: VSE125
COD: VSE100MET
COD: VSE125MET


60



FICHA TÉCNICA

Rejilla decorativa
COD: REJDECBLANCOBR

61



Rejilla decorativa
COD: REJDECBLANCOMT

62



Rejilla decorativa
COD: REJDECNEGROMT

63



Rejilla decorativa
COD: REJDECGRISMT

64



Difusor de perfume
COD: DIFUSORPERFUME

65



Sifón
COD: SIFON5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
59	VSE100	Bocas de extracción e impulsión Ø100 plásticas	1	5,30 €
	VSE125	Bocas de extracción e impulsión Ø125 plásticas	1	9,65 €
	VSE100MET	Bocas de extracción e impulsión Ø100 metálicas	1	12,00 €
	VSE125MET	Bocas de extracción e impulsión Ø125 metálicas	1	16,00 €
60	REJDECBLANCOBR	Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, blanco brillo para salida Ø125	1	23,00 €
61	REJDECBLANCOMT	Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, blanco mate para salida Ø125 (pintable)	1	36,50 €
62	REJDECNEGROMT	Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, negro mate para salida Ø125	1	40,00 €
63	REJDECGRISMT	Rejilla decorativa 175*175 en plexiglas con soporte, gris mate	1	36,50 €
64	DIFUSORPERFUME	Dispositivo difusor de perfume para ambiente	1	1.000,00 €
65	SIFON5	Sifón desagüe polipropileno vertical/horizontal	1	25,00 €

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso. Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

CAJAS DE PARED CON **REJILLA O DIFUSOR**

66



FICHA TÉCNICA

Caja de pared con difusor
COD: SP1x7590REJDEC

67



Caja de pared con rejilla
COD: SP1x7590REJSTD

68



Manguito extra
COD: MANGUITO7590REJPVC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
66	SP1x7590REJDEC	Caja de pared para difusor con 5 entradas de Ø75/Ø90 (difusor incluido)	1	36,00 €
67	SP1x7590REJSTD	Caja de pared para rejilla con 5 entradas de Ø75/Ø90 (rejilla incluida)	1	33,80 €
68	MANGUITO7590REJPVC	Manguito extra de Ø75/Ø90 para caja de pared (SP1x7590REJDEC / SP1x7590REJSTD)	1	5,30 €

METROVENT es un dispositivo de medición y control integrado para la regulación del flujo de aire en ventilación mecánica controlada.


Se instala de forma permanente, tanto en impulsión como en extracción, a lo largo de los conductos Ø75, para leer rápidamente los caudales de aire y facilitar las operaciones de ajuste y equilibrado de la red de aire.

Se puede ajustar el caudal correcto en cualquier punto del conducto independientemente de las pérdidas de presión del propio conducto.

Regulación del caudal

Está equipado con una válvula de mariposa, ubicada en la parte inferior de la turbina (para no interferir con la medición).

Esta válvula se ajusta con un destornillador plano para actuar directamente sobre el caudal hasta obtener el valor correcto.

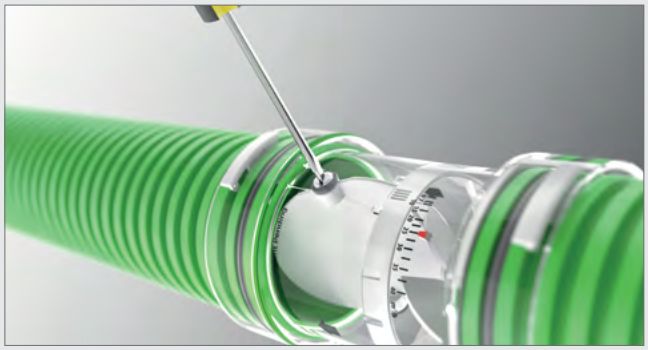


Funcionamiento


Se instala a lo largo del conducto de ventilación Ø75. Utiliza un método de medición de turbina mecánica innovador y patentado.

Cuando la turbina es golpeada por el flujo de aire que fluye en el conducto, genera un momento angular, proporcional al flujo, equilibrado por la acción del resorte.

El resultado es un movimiento de la turbina desde su posición de reposo a una nueva posición de equilibrio, proporcional al caudal que fluye en el conducto. La turbina da una lectura inmediata en m^3/h del caudal de aire que fluye en el conducto.

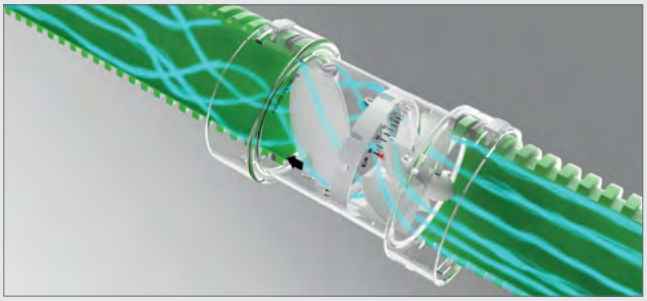



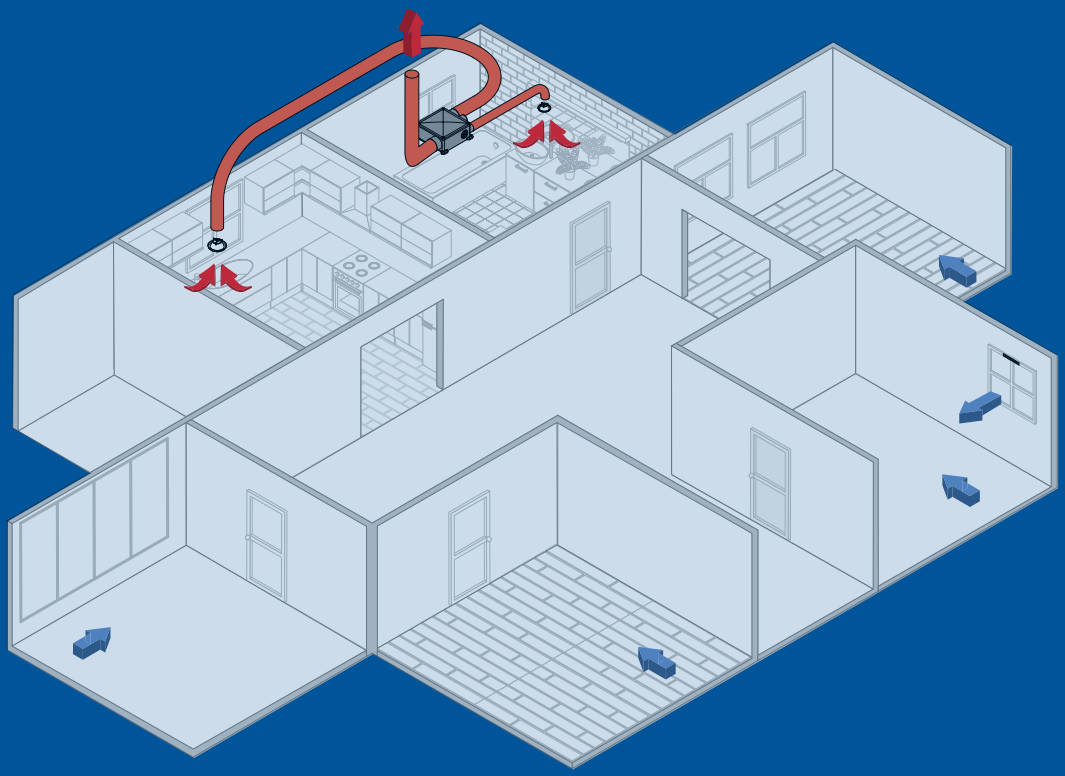

SISTEMA
SIMPLE FLUJO

El sistema de **Simple Flujo** es un sistema diseñado para garantizar una renovación continua del aire interior en las viviendas, mejorando el confort y la calidad del aire de forma sencilla, eficaz y económica. Este sistema **extrae el aire viciado** de las estancias húmedas -como cocinas, baños y aseos- a través de bocas de extracción conectadas a una unidad de ventilación. El aire es conducido al exterior mediante una red de conductos.

Al mismo tiempo, el aire nuevo entra en la vivienda a través de entradas de aire colocadas generalmente sobre las ventanas de las estancias secas, como salones, dormitorios o comedores. Gracias a la depresión generada por el ventilador, se favorece un flujo de aire natural y continuo **desde las zonas secas hacia las húmedas.**

Este sistema funciona de forma autónoma y constante, sin necesidad de ajustes por parte del usuario, lo que lo convierte en una solución ideal tanto para obra nueva como para proyectos de renovación.

- Renovación continua del aire interior, las 24 horas del día.
- Circulación natural y eficaz del aire, de estancias secas a húmedas.
- Mejora del confort y del ambiente interior, especialmente en zonas húmedas.
- Instalación sencilla y mantenimiento reducido.
- Sistema accesible y de bajo coste, ideal para viviendas colectivas.

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.
Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

alisio lc

EXTRACTOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA AUTORREGULABLE

69



FICHA TÉCNICA

Caudal máximo (m³/h)	200
Presión estática (Pa)	128
Potencia (W)	32
Consumo (A)	0,12
Peso (kg)	4,5
Tensión (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50
Velocidad (r.p.m)	1348
Ruido (dB)	40
Ø bocas (mm.)	(2x) Ø75 (2x) Ø125

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
69	ALISIOLC	Unidad VMC simple flujo Autorregulable ALISIO LC	1	300,00 €

kit sf

KIT DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA DE SIMPLE FLUJO

70





ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
70	KITSFALISIO	KIT de simple flujo formado por Alisio LC, tubos flexibles de PVC y bocas de extracción	1	480,00 €

alisio auto

EXTRACTOR DE VMC AUTORREGULABLE CON 3 VELOCIDADES

71



FICHA TÉCNICA

Caudal máximo (m³/h)	330
Potencia (W)	40 ~ 100
Peso (kg)	3,80
Tensión (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50
Ruido (dB)	40
Ø bocas (mm.)	(2x) Ø125 (4x)Ø75 (1x) Ø160 salida al exterior

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
71	ALISIOAUTO	Unidad VMC simple flujo Autorregulable ALISIO	1	390,00 €

72



Conmutador para alisio auto
COD: ALISIOAUTOCONM

73



Bocas de extracción
COD: VSE80ALISIO
COD: VSE125ALISIO

74



Entradas de aire acústicas
COD: 22REJISOLA
COD: 30REJISOLA
COD: 45REJISOLA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
72	ALISIOAUTOCONM	Selector de tres velocidades para ALISIO AUTO	1	89,00 €
73	VSE80ALISIO	Bocas de extracción Ø80 para unidad de simple flujo ALISIO	1	18,80 €
	VSE125ALISIO	Bocas de extracción Ø125 para unidad de simple flujo ALISIO	1	25,50 €
74	22REJISOLA	Entradas de aire acústicas autorregulables de 22 m³/h	1	27,30 €
	30REJISOLA	Entradas de aire acústicas autorregulables de 30 m³/h	1	28,30 €
	45REJISOLA	Entradas de aire acústicas autorregulables de 45 m³/h	1	29,00 €

alisio higro

EXTRACTOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA HIGRORREGULABLE

75



FICHA TÉCNICA

Caudal máximo (m³/h)	310
Potencia (W)	30 ~ 101
Peso (kg)	3,80
Tensión (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50
Ruido (dB)	47
Ø bocas (mm.)	(2x) Ø125 (4x)Ø75 (1x) Ø160 salida al exterior

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
75	ALISIOHIGRO	Unidad VMC simple flujo Higrorregulable ALISIO	1	492,00 €



Los extractores de ventilación mecánica controlada ALISIOAUTO y ALISIOHIGRO están diseñados para poder utilizar el tubo semirrígido de Ø75 en las bocas destinadas a baños y aseos.

76



Conmutador para alisio higro
COD: ALISIOHIGROCONM

77



Rejilla higrorregulable
COD: REJISOLAHIGRO

78



Rejilla higrorregulable
COD: BOCAHIGRO40
COD: BOCAHIGRO50
COD: BOCAHIGRO60
COD: BOCAHIGRO75

79



Adaptador para unir tubo flexible
COD: TRIDENTE80

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
76	ALISIOHIGROCONM	Selector de velocidad de funcionamiento (10) para ALISIO HIGRO	1	106,00 €
77	REJISOLAHIGRO	Entradas de aire de ventana higrorregulables	1	43,50 €
78	BOCAHIGRO40	Rejilla de extracción con sensor de humedad (40 m³/h)	1	72,00 €
	BOCAHIGRO50	Rejilla de extracción con sensor de humedad (50 m³/h)	1	81,00 €
	BOCAHIGRO60	Rejilla de extracción con sensor de humedad (60 m³/h)	1	81,00 €
	BOCAHIGRO75	Rejilla de extracción con sensor de humedad (75 m³/h)	1	88,00 €
79	TRIDENTE80	Adaptador para unir tubo flexible Ø80 con boca de Ø125	1	13,00 €

inline

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE CONDUCTO DE BAJO CONSUMO

	100INLINE	125INLINE	160INLINE	200INLINE
Caudal nominal (m³/h)	145 / 187	220 / 280	405 / 520	1080
Vel. de rotación (RPM)	2180 / 2385	1950 / 2455	1680 / 2460	2380
Intensidad (A)	0,11 / 0,21	0,18 / 0,27	0,17 / 0,27	0,48
Potencia (W)	21 / 33	23 / 27	30 / 60	108
Ø Conductos	100	125	160	200

80



FICHA TÉCNICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
80	100INLINE	Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø100 con sistema de montaje rápido	1	93,00 €
	125INLINE	Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø125 con sistema de montaje rápido	1	103,00 €
	160INLINE	Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø160 con sistema de montaje rápido	1	136,00 €
	200INLINE	Ventilador centrífugo de conducto de bajo consumo Ø200 con sistema de montaje rápido	1	150,00 €

CONDUCTOS **FLEXIBLES Y ACCESORIOS**

81



Tubo flexible de PVC
COD: 80FLEXPVC
COD: 127FLEXPVC
COD: 160FLEXPVC

82



Tubo flexible de PVC aislado
COD: 80FLEXPVCAISL
COD: 127FLEXPVCAISL
COD: 160FLEXPVCAISL

83



Collarín de soporte a la pared
COD: 127ADAPFLEXALU
COD: 160ADAPFLEXALU

84



Abrazadera sinfin
COD: 80ABRSF
COD: 125ABRSF

85



Rejilla para paso de puertas
COD: RPASO480x98

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	LONG.	UD/VTA.	PVP
81	80FLEXPVC	Tubo flexible de PVC de Ø80	80 mm.	10 m.	1 (10 m.)	23,00 €
	127FLEXPVC	Tubo flexible de PVC de Ø127	127 mm.	10 m.	1 (10 m.)	32,00 €
	160FLEXPVC	Tubo flexible de PVC de Ø160	160 mm.	10 m.	1 (10 m.)	39,50 €
82	80FLEXPVCAISL	Tubo flexible de PVC aislado de Ø80	80 mm.	10 m.	1 (10 m.)	50,00 €
	127FLEXPVCAISL	Tubo flexible de PVC aislado de Ø127	127 mm.	10 m.	1 (10 m.)	82,00 €
	160FLEXPVCAISL	Tubo flexible de PVC aislado de Ø160	160 mm.	10 m.	1 (10 m.)	96,00 €
83	127ADAPFLEXALU	Collarín de soporte a la pared Ø125	127 mm.	1	1	6,30 €
	160ADAPFLEXALU	Collarín de soporte a la pared Ø160	160 mm.	1	1	7,50 €
84	80ABRSF	Abrazadera sin fin metálica Ø80			1	1,55 €
	125ABRSF	Abrazadera sin fin metálica Ø127			1	2,15 €
85	RPASO480x98	Rejilla para paso de puertas		450 x 90 mm.	1	17,40 €



CONDUCTOS AISLANTES **ISOL+**

En las instalaciones de ventilación, el uso de conductos aislados es esencial para minimizar las pérdidas de calor y evitar la condensación en los conductos. Cuando el aire insuflado es más frío que el ambiente, pueden generarse condensaciones que afectan el rendimiento; por ello, es fundamental optar por sistemas de conductos aislados.

Nuestro sistema ISOL+ cuenta con un aislamiento superior, lo que garantiza una pérdida mínima de calor. Sus conexiones están diseñadas especialmente para evitar puentes térmicos, mejorando así la eficiencia.

En FIG, ofrecemos una gama completa de conductos aislados en varios diámetros y con una gran variedad de accesorios, todos fáciles de instalar y mantener.

Beneficios principales

- Aislamiento y reducción de ruido: minimiza el impacto acústico en el sistema.
- Baja pérdida de carga: superficie interior lisa que facilita el flujo de aire.
- Material ligero y resistente: fácil de recortar, resistente a golpes y a la corrosión.
- Conexión sin adhesivos: conexión mecánica que facilita el montaje y desmontaje.
- Fácil de limpiar y sin necesidad de herramientas: diseño que permite un montaje rápido y sin complicaciones.
- Estos conductos aislados ofrecen una solución integral y eficiente para cualquier sistema de ventilación, proporcionando un rendimiento óptimo y durabilidad en cada instalación.

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.
Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

CONDUCTOS **ISOL+**

86



FICHA TÉCNICA

Tubo aislante FOAM
COD: 125-2000FOAM
COD: 160-2000FOAM
COD: 180-2000FOAM
COD: 200-2000FOAM

87



Codo 90° aislante FOAM
COD: 125-90FOAM
COD: 160-90FOAM
COD: 180-90FOAM
COD: 200-90FOAM

88



Codo de 45° FOAM
COD: 125-45FOAM
COD: 160-45FOAM
COD: 180-45FOAM
COD: 200-45FOAM

89



Codo 30° aislante FOAM
COD: 125-30FOAM
COD: 160-30FOAM
COD: 180-30FOAM
COD: 200-30FOAM

90



Te aislante FOAM
COD: 125TE90FOAM
COD: 160TE90FOAM
COD: 180TE90FOAM
COD: 200TE90FOAM

91



Abrazadera plástica
COD: 125ABRFOAM
COD: 160ABRFOAM
COD: 180ABRFOAM

92



KIT unión FOAM
COD: 200KITUNIONFOAM

93



Rejilla salida pared
COD: 125DFHREJAL
COD: 160DFHREJAL
COD: 180DFHREJAL
COD: 200DFHREJAL

94



Rejilla salida pared blanca*
COD: 125DFHREJALB
COD: 160DFHREJALB
COD: 180DFHREJALB
COD: 200DFHREJALB

95



Rejilla de aspiración
COD: 125REJINOXASP
COD: 160REJINOXASP
COD: 180REJINOXASP
COD: 200REJINOXASP

96




Deflector vertical
COD: 125DFVMC
COD: 160DFVMC
COD: 200DFVMC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø int	UD/VTA.	PVP
86	125-2000FOAM	Tubo aislante FOAM Øinterior 125 (2.000 mm)	125	1	54,00 €
	160-2000FOAM	Tubo aislante FOAM Øinterior 160 (2.000 mm)	160	1	65,00 €
	180-2000FOAM	Tubo aislante FOAM Øinterior 180 (2.000 mm)	180	1	72,00 €
	200-2000FOAM	Tubo aislante FOAM Øinterior 200 (2.000 mm)	200	1	74,00 €
87	125-90FOAM	Codo 90° aislante FOAM Øinterior 125	125	1	11,00 €
	160-90FOAM	Codo 90° aislante FOAM Øinterior 160	160	1	19,50 €

*consultar otros colores

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø int	UD/VTA.	PVP
87	180-90FOAM	Codo 90° aislante FOAM Øinterior 180	180	1	21,00 €
	200-90FOAM	Codo 90° aislante FOAM Øinterior 200	200	1	22,00 €
88	125-45FOAM	Codo 45° aislante FOAM Øinterior 125	125	1	9,50 €
	160-45FOAM	Codo 45° aislante FOAM Øinterior 160	160	1	14,00 €
	180-45FOAM	Codo 45° aislante FOAM Øinterior 180	180	1	15,00 €
	200-45FOAM	Codo 45° aislante FOAM Øinterior 200	200	1	18,00 €
89	125-30FOAM	Codo 30° aislante FOAM Øinterior 125	125	1	10,00 €
	160-30FOAM	Codo 30° aislante FOAM Øinterior 160	160	1	11,00 €
	180-30FOAM	Codo 30° aislante FOAM Øinterior 180	180	1	13,00 €
	200-30FOAM	Codo 30° aislante FOAM Øinterior 200	200	1	15,00 €
90	125TE90FOAM	Te aislante FOAM Øinterior 125	125	1	18,00 €
	160TE90FOAM	Te aislante FOAM Øinterior 160	160	1	26,00 €
	180TE90FOAM	Te aislante FOAM Øinterior 180	180	1	29,00 €
	200TE90FOAM	Te aislante FOAM Øinterior 200	200	1	29,00 €
91	125ABRFOAM	Abrazadera plástica FOAM Ø125	125	1	7,00 €
	160ABRFOAM	Abrazadera plástica FOAM Ø160	160	1	8,60 €
	180ABRFOAM	Abrazadera plástica FOAM Ø180	180	1	10,00 €
92	200KITUNIONFOAM	KIT unión FOAM Ø200	200	1	12,60 €
93	125DFHREJAL*	Rejilla salida pared Ø125	125	1	13,70 €
	160DFHREJAL	Rejilla salida pared Ø160	160	1	14,50 €
	180DFHREJAL	Rejilla salida pared Ø180	180	1	17,90 €
	200DFHREJAL	Rejilla salida pared Ø200	200	1	20,00 €
94	125DFHREJALB*	Rejilla salida pared Ø125 blanca	125	1	16,70 €
	160DFHREJALB	Rejilla salida pared Ø160 blanca	160	1	17,50 €
	180DFHREJALB	Rejilla salida pared Ø180 blanca	180	1	21,50 €
	200DFHREJALB	Rejilla salida pared Ø200 blanca	200	1	22,50 €
95	125REJINOXASP	Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø125	125	1	16,80 €
	160REJINOXASP	Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø160	160	1	18,00 €
	180REJINOXASP	Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø180	180	1	25,00 €
	200REJINOXASP	Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø200	200	1	27,00 €
96	125DFVMC	Deflector vertical de salida Ø125	125	1	35,00 €
	160DFVMC	Deflector vertical de salida Ø160	160	1	37,00 €
	200DFVMC	Deflector vertical de salida Ø200	200	1	42,00 €

*consultar otros colores

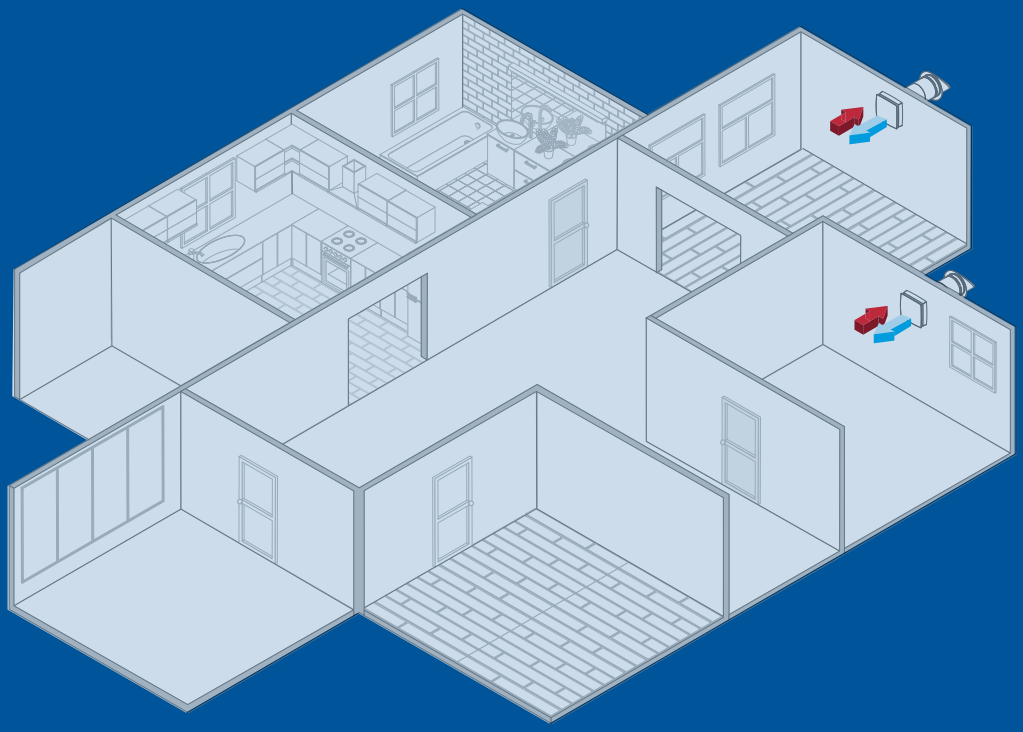

SISTEMA **DESCENTRALIZADO**

Pensado para proyectos donde la instalación de un sistema de VMC completo no sea viable -especialmente en obras de rehabilitación o en viviendas con limitaciones de espacio-, el sistema de ventilación descentralizada con recuperación de calor representa una solución versátil, eficiente y de rápida implementación.

Esta propuesta consiste en instalar recuperadores descentralizados en las estancias secas, como dormitorios o salones. Estos dispositivos renuevan el aire interior de forma continua, recuperando gran parte del calor del aire expulsado y reduciendo así las pérdidas energéticas sin necesidad de una red de conductos.

A diferencia de los sistemas centralizados, cada unidad descentralizada se instala directamente en la pared de la estancia que necesita ventilación, lo que elimina la necesidad de grandes intervenciones. Su diseño compacto y su conducto de pequeño diámetro permiten una instalación sencilla y limpia, ideal para reformas o viviendas existentes.

El sistema debe complementarse con equipos de extracción tradicionales en las zonas húmedas (baños, cocinas, lavaderos...).

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.
Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

vento eco

UNIDADES DE VMC DE DOBLE FLUJO INDIVIDUAL (DESCENTRALIZADA)

97



FICHA TÉCNICA

		VENTOECO30	VENTOECO60
Eficiencia térmica del recuperador	%	74	
Caudal máximo a 0 Pa	m³/h	25	60
Potencia eléctrica al caudal máximo	W	2,6	3,8
Nivel de potencia sonora (LWA)	dB(A)	35	38
Caudal de referencia	m³/h	17	41
Diferencia de presión de referencia	Pa	10	
Tipo de control		Control manual (sin DCV)	
Caudal de aire a distintas velocidades	m³/h	25/15/10	60/40/20
Consumo eléctrico a distintas velocidades	W	2,6/1,7/1,2	3,8/2,3/1,4
Presión sonora a 3 m (1) a distintas velocidades	dB(A)	29/15/10	26/18/10
Eficiencia térmica a distintas velocidades	%	70/74,3/82	
Temperatura ambiente máxima	°C	-20 ÷ +50	
Grado de protección IP		X4	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
97	VENTOECO30	Unidad de ventilación mecánica descentralizada 30 m³/h VENTO ECO	1	380,00 €
	VENTOECO60	Unidad de ventilación mecánica descentralizada 60 m³/h VENTO ECO	1	395,00 €

vento expert

UNIDADES DE VMC DE DOBLE FLUJO INDIVIDUAL (DESCENTRALIZADA)

98



FICHA TÉCNICA

		VENTOEXPERT30	VENTOEXPERT60
Eficiencia térmica del recuperador	%	74	
Caudal máximo a 0 Pa	m³/h	25	60
Potencia eléctrica al caudal máximo	W	4	7
Nivel de potencia sonora (LWA)	dB(A)	39	40
Caudal de referencia	m³/h	18	41
Diferencia de presión de referencia	Pa	10	
Tipo de control		Control de la demanda local	
Caudal de aire a distintas velocidades	m³/h	25/21/17/14/10	60/50/40/30/20
Consumo eléctrico a distintas vel.	W	4/3,5/3/2,5/2,5	7/5/4/3/2,5
Presión sonora a 3 m (1) a distintas vel.	dB(A)	27/23/18/14/9	29/24/20/14/10
Eficiencia térmica a distintas vel.	%	70/72/74/78/82	
Temperatura ambiente máxima	°C	-20 ÷ +50	
Grado de protección IP		X4	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
98	VENTOEXPERT30	Unidad de ventilación mecánica descentralizada 30 m³/h VENTO EXPERT	1	690,00 €
	VENTOEXPERT60	Unidad de ventilación mecánica descentralizada 60 m³/h VENTO EXPERT	1	710,00 €

SISTEMA
DOBLE FLUJO TERCIARIO

Los edificios del sector terciario -como oficinas, comercios, restaurantes, centros educativos, instalaciones sanitarias y otros espacios de uso colectivo- requieren soluciones de ventilación más robustas y adaptadas a su nivel de ocupación, actividad y exigencias normativas.

Un sistema de ventilación mecánica terciario está diseñado para garantizar una renovación continua y controlada del aire interior, asegurando tanto el confort térmico y acústico como el cumplimiento de los estándares de calidad del aire establecidos por la normativa vigente (CTE, RITE...).

Estos sistemas se configuran a medida según el uso y las dimensiones del espacio, e incluyen normalmente:

- Unidades de tratamiento de aire (UTA) con recuperación de calor para mejorar la eficiencia energética.
- Red de conductos dimensionada para cubrir grandes volúmenes y múltiples zonas.
- Filtros de alta eficiencia para mejorar la calidad del aire y proteger frente a contaminantes.
- Sistemas de control y regulación que ajustan el caudal de aire según la ocupación o la calidad del aire detectada (CO2, humedad, VOCs...).

Además, estos sistemas pueden integrarse fácilmente con otras instalaciones del edificio, como climatización, calefacción o sistemas domóticos, favoreciendo una gestión global y eficiente del confort ambiental.

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.
Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

ur horizontal 800 - 1200 - 1800 - 2200 - 2800 - 3400 - 4200 - 5200 - 6500

RECUPERADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA PARA USO TERCIARIO

99



	800	1200	1800	2200	2800	3400	4200	5200	6500
Potencia (W)	186	529	899	944	990	1010	2030	1880	2350
Intensidad (A)	1,5	2,3	3,9	4,0	4,4	4,4	8,6	8,0	10
Tensión	230V/I 50/60Hz								
Peso (kg)	72	82	130	180	195	255	270	300	350
Caudal nominal (m³/h)	600	1200	1600	2100	2400	3100	4300	4800	6300
Eficiencia (%)	73,8	74,0	73,5	73,4	73,1	75,5	74,7	75,1	75,4

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
99	UR800H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 800 m³/h horizontal	1	6.024,00 €
	UR1200H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1200 m³/h horizontal	1	8.341,00 €
	UR1800H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1800 m³/h horizontal	1	9.987,00 €
	UR2200H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2200 m³/h horizontal	1	11.341,00 €
	UR2800H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2800 m³/h horizontal	1	11.874,00 €
	UR3400H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 3400 m³/h horizontal	1	15.502,00 €
	UR4200H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 4200 m³/h horizontal	1	17.561,00 €
	UR5200H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 5200 m³/h horizontal	1	19.000,00 €
	UR6500H	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 6500 m³/h horizontal	1	22.000,00 €

Estos productos se suministran bajo pedido. Consulte plazos de entrega.

ur vertical 800 - 1200 - 1800 - 2200 - 2800 - 3400 - 4200 - 5200 - 6500

RECUPERADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA PARA USO TERCIARIO

100



	800	1200	1800	2200	2800	3400	4200	5200	6500
Potencia (W)	186	529	899	944	990	1010	2030	1880	2350
Intensidad (A)	1,5	2,3	3,9	4,0	4,4	4,4	8,6	8,0	10
Tensión	230V/I 50/60Hz								
Peso (kg)	72	82	130	180	195	255	270	300	350
Caudal nominal (m³/h)	600	1200	1600	2100	2400	3100	4300	4800	6300
Eficiencia (%)	73,8	74,0	73,5	73,4	73,1	75,5	74,7	75,1	75,4
Presión sonora 3 m. (dB)	47,4	53,2	54,4	56,9	58,0	57,3	61,8	62,9	63,1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
100	UR800V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 800 m³/h vertical	1	6.630,72 €
	UR1200V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1200 m³/h vertical	1	9.161,63 €
	UR1800V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 1800 m³/h vertical	1	10.976,92 €
	UR2200V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2200 m³/h vertical	1	12.451,00 €
	UR2800V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 2800 m³/h vertical	1	13.051,00 €
	UR3400V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 3400 m³/h vertical	1	17.026,16 €
	UR4200V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 4200 m³/h vertical	1	19.280,00 €
	UR5200V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 5200 m³/h vertical	1	20.800,00 €
	UR6500V	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor UR 6500 m³/h vertical	1	24.000,00 €

Estos productos se suministran bajo pedido. Consulte plazos de entrega.

ACCESORIOS VMC USO **TERCIARIO**

101



Sonda CO2
COD: CO2SONDAUR

102




Mando externo control
COD: PCONTROLUR

103



Batería de expansión
COD: BATEXPDIRURXXX

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/VTA.	PVP
101	CO2SONDAUR	Sonda calidad aire y CO2	1	1.280,00 €
102	PCONTROLUR	Mando externo control	1	2.000,00 €
103	BATEXPDIRUR800	Batería de expansión para Unidad UR800	1	2.400,00 €
	BATEXPDIRUR1200	Batería de expansión para Unidad UR1200	1	2.550,00 €
	BATEXPDIRUR1800	Batería de expansión para Unidad UR1800	1	2.750,00 €
	BATEXPDIRUR2200	Batería de expansión para Unidad UR2200	1	3.150,00 €
	BATEXPDIRUR2800	Batería de expansión para Unidad UR2800	1	3.200,00 €
	BATEXPDIRUR3400	Batería de expansión para Unidad UR3400	1	7.300,00 €
	BATEXPDIRUR4200	Batería de expansión para Unidad UR4200	1	7.900,00 €
	BATEXPDIRUR5200	Batería de expansión para Unidad UR5200	1	8.900,00 €
	BATEXPDIRUR6500	Batería de expansión para Unidad UR6500	1	10.000,00 €

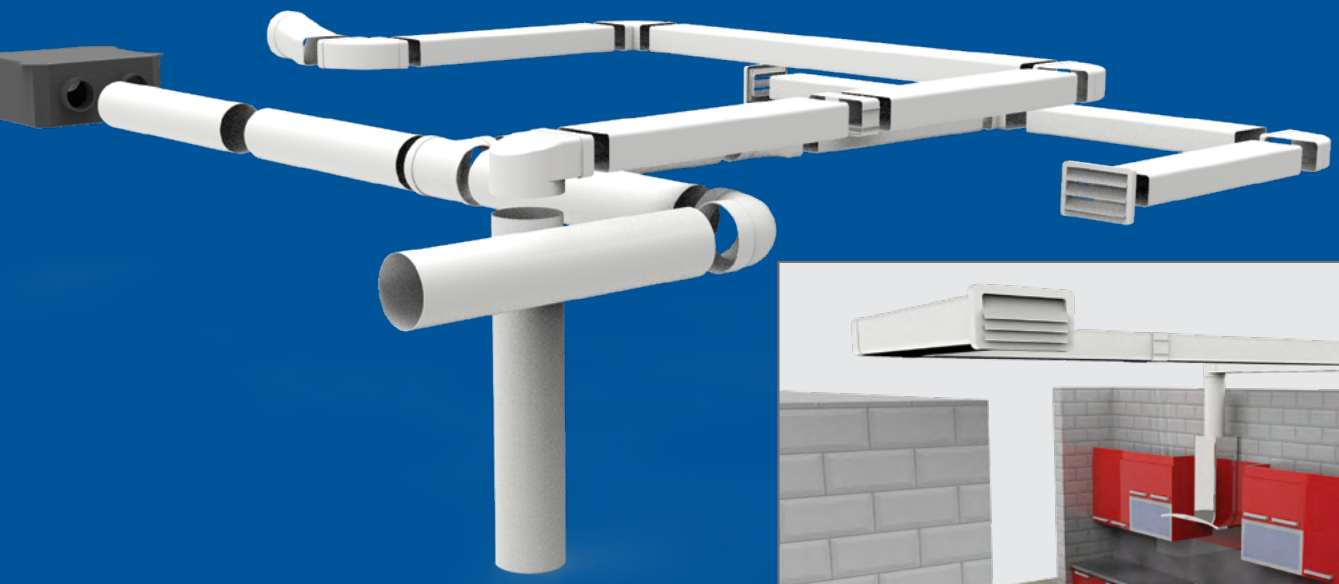

CONDUCTOS Y ACCESORIOS **PVC**

Nuestros conductos de material termoplástico están diseñados para ofrecer un flujo de aire óptimo y eficiente, gracias a su superficie interior totalmente lisa, ideal para maximizar el rendimiento en la conducción de aire y humo.

Aplicaciones

- Ventilación Mecánica Controlada (VMC).
- Renovación de ventilación en baños.
- Ventilación en trasteros.
- Extracción de aire para campanas de cocina.
- Soluciones de aerotermia y bombas de calor aire-agua

Nuestros conductos y accesorios no requieren mantenimiento adicional, lo que garantiza una instalación duradera. Para sistemas de extracción en cocinas, recomendamos realizar limpiezas periódicas para asegurar la máxima eficiencia.

Fácil Instalación y Estanqueidad Garantizada

El sistema modular permite una instalación rápida y flexible, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto. La estanqueidad está asegurada por las paredes sólidas de los conductos y sus accesorios. Para mejorar la estanqueidad, se pueden sellar las uniones con silicona o rodearlas con cinta, proporcionando un sellado adicional y reforzado en la red de ventilación.

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.
Las dimensiones de las piezas son aproximadas, FIG S.L. no se hace responsable de problemas en la instalación de las mismas.

CONDUCTOS **PVC**

104




FICHA TÉCNICA RECTANGULARES

Tubo rectangular

COD: 110x55TR
COD: 147x70TR
COD: 170x90TR

105



Tubo rectangular

COD: 110x55x3000TR
COD: 147x70x3000TR
COD: 170x90x3000TR

106



FICHA TÉCNICA CIRCULARES

Tubo redondo

COD: 100TC
COD: 120TC
COD: 150TC

107



Tubo redondo

COD: 100x3000TC
COD: 120x3000TC
COD: 150x3000TC

108



Codo 90° rectangular vertical

COD: 110x55-90CRV
COD: 147x70-90CRV
COD: 170x90-90CRV

109



Codo 90° rectangular horizontal

COD: 110x55-90CRH
COD: 147x70-90CRH
COD: 170x90-90CRH

110



Codo 45° rectangular horizontal

COD: 110x55-45CRH
COD: 147x70-45CRH
COD: 170x90-45CRH

111



Codo 90° redondo

COD: 100-90CC
COD: 120-90CC

112



Codo 45° redondo

COD: 100-45CC
COD: 120-45CC

113



Codo 90° mixto

COD: 110x55a100-90CM
COD: 147x70a120-90CM
COD: 170x90a150-90CM

114



Empalme mixto

COD: 110x55a100MM
COD: 147x70a120MM
COD: 170x90a150MM

115



Empalme pared mixto

COD: 110x55a100MPM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/CAJA	PVP
104	110x55TR	Tubo rectangular de PVC de 110x55	16	17,60 €
	147x70TR	Tubo rectangular de PVC de 147x70	12	25,21 €
	170x90TR	Tubo rectangular de PVC de 170x90	8	41,55 €
105	110x55x3000TR	Tubo rectangular de PVC de 110x55x3000	16	38,00 €
	147x70x3000TR	Tubo rectangular de PVC de 147x70x3000	12	54,00 €
	170x90x3000TR	Tubo rectangular de PVC de 170x90x3000	8	89,00 €

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/CAJA	PVP
106	100TC	Tubo redondo de PVC de Ø100	12	17,62 €
	120TC	Tubo redondo de PVC de Ø120	8	25,21 €
	150TC	Tubo redondo de PVC de Ø150	8	36,05 €
107	100x3000TC	Tubo redondo de PVC de Ø100x3000	12	36,47 €
	120x3000TC	Tubo redondo de PVC de Ø120x3000	8	52,16 €
	150x3000TC	Tubo redondo de PVC de Ø150x3000	8	74,60 €
108	110x55-90CRV	Codo 90° rectangular vertical de PVC de 110x55	50	2,74 €
	147x70-90CRV	Codo 90° rectangular vertical de PVC de 147x70	30	6,33 €
	170x90-90CRV	Codo 90° rectangular vertical de PVC de 170x90	15	15,02 €
109	110x55-90CRH	Codo 90° rectangular horizontal de PVC de 110x55	50	2,92 €
	147x70-90CRH	Codo 90° rectangular horizontal de PVC de 147x70	30	6,91 €
	170x90-90CRH	Codo 90° rectangular horizontal de PVC de 170x90	15	20,12 €
110	110x55-45CRH	Codo 45° rectangular horizontal de PVC de 110x55	50	3,06 €
	147x70-45CRH	Codo 45° rectangular horizontal de PVC de 147x70	30	6,61 €
	170x90-45CRH	Codo 45° rectangular horizontal de PVC de 170x90	15	25,36 €
111	100-90CC	Codo 90° redondo de PVC de Ø100	50	4,67 €
	120-90CC	Codo 90° redondo de PVC de Ø120	30	6,53 €
112	100-45CC	Codo 45° redondo de PVC de Ø100	50	4,88 €
	120-45CC	Codo 45° redondo de PVC de Ø120	30	7,04 €
113	110x55a100-90CM	Codo 90° mixto de PVC de Ø100 a 110x55	50	2,98 €
	147x70a120-90CM	Codo 90° mixto de PVC de Ø120 a 147x70	30	6,31 €
	170x90a150-90CM	Codo 90° mixto de PVC de Ø150 a 170x90	15	15,83 €
114	110x55a100MM	Empalme mixto de PVC de Ø100 a 110x55	50	3,79 €
	147x70a120MM	Empalme mixto de PVC de Ø120 a 147x70	30	7,16 €
	170x90a150MM	Empalme mixto de PVC de Ø150 a 170x90	15	20,12 €
115	110x55a100MPM	Empalme pared mixto de PVC de Ø100 a 110x55	50	2,87 €

116



Empalme pared rectangular

COD: 110x55MPR
COD: 147x70MPR

117



Empalme pared redondo

COD: 100MPC
COD: 120MPC

118



Empalme rectangular

COD: 110x55MR
COD: 147x70MR
COD: 170x90MR

119



Empalme redondo

COD: 100MC
COD: 120MC
COD: 150MC

120



Te tres bocas rectangular

COD: 110x55TERH
COD: 147x70TERH
COD: 170x90TERH

121



Te tres bocas redonda

COD: 100TEC
COD: 120TEC
COD: 150TEC

122



Te mixta rectangular vertical

COD: 110x55a100TEMV

123



Aro reductor

COD: 10080RC
COD: 125100RC

124



Adaptador campana

COD: 125120AC
COD: 150120AC

125



Conversor tubo rectangular

COD: 147x70a110x55RR
COD: 170x90a147x70RR

126



Abrazadera rectangular plana

COD: 110x55ABRRH
COD: 147x70ABRRH

127



Abrazadera rectangular canto

COD: 110x55ABRRV

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/CAJA	PVP
116	110x55MPR	Empalme pared rectangular de PVC de 110x55	50	3,37 €
	147x70MPR	Empalme pared rectangular de PVC de 147x70	30	5,27 €
117	100MPC	Empalme pared redondo de PVC de Ø100	50	3,30 €
	120MPC	Empalme pared redondo de PVC de Ø120	30	5,27 €

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/CAJA	PVP
118	110x55MR	Empalme rectangular de PVC de 110x55	50	1,68 €
	147x70MR	Empalme rectangular de PVC de 147x70	30	3,37 €
	170x90MR	Empalme rectangular de PVC de 170x90	15	10,18 €
119	100MC	Empalme redondo de PVC de Ø100	50	1,66 €
	120MC	Empalme redondo de PVC de Ø120	30	2,99 €
	150MC	Empalme redondo de PVC de Ø150	15	10,18 €
120	110x55TERH	Te tres bocas rectangular de PVC de 110x55	50	9,59 €
	147x70TERH	Te tres bocas rectangular de PVC de 147x70	30	25,20 €
	170x90TERH	Te tres bocas rectangular de PVC de 170x90	15	54,55 €
121	100TEC	Te tres bocas redonda de PVC de Ø100	25	17,12 €
	120TEC	Te tres bocas redonda de PVC de Ø120	24	25,20 €
	150TEC	Te tres bocas redonda de PVC de Ø150	12	54,55 €
122	110x55a100TEMV	Te mixta rectangular vertical de PVC de Ø100 a 110x55	50	9,59 €
123	10080RC	Aro reductor salida de PVC de Ø100 a Ø80	50	3,92 €
	125100RC	Aro reductor salida de PVC de Ø125 a Ø100	30	2,93 €
124	125120AC	Adaptador campana de PVC de Ø125 a Ø120	30	3,07 €
	150120AC	Adaptador campana de PVC de Ø150 a Ø120	30	7,68 €
125	147x70a110x55RR	Conversor tubo rectangular de PVC de 147x70 a 110x55	30	15,43 €
	170x90a147x70RR	Conversor tubo rectangular de PVC de 170x90 a 147x70	15	19,16 €
126	110x55ABRRH	Abrazadera rectangular plana de PVC de 110x55	50	2,45 €
	147x70ABRRH	Abrazadera rectangular plana de PVC de 147x70	30	2,81 €
127	110x55ABRRV	Abrazadera rectangular canto de PVC de 110x55	50	2,81 €

128



Abrazadera redonda

COD: 100ABRC
COD: 120ABRC

129



Rejilla exterior para TC

COD: 100REC
COD: 120REC

130



Rejilla exterior para TR

COD: 110x55RER
COD: 147x70RER


131



Embellecedor pared para TC

COD: 100EPC
COD: 120EPC

132



Embellecedor pared para TR

COD: 110x55EPR
COD: 147x70EPR

133



Ventanilla exterior para TC

COD: 100VACM
COD: 120VACM
COD: 150VACM

134



Ventanilla exterior para TR

COD: 110x55VAR
COD: 147x70VAR

135



Rejilla aspiración

COD: 100REJASPIR5
COD: 120REJASPIR5
COD: 150REJASPIR5

136



Rejilla salida pared

COD: 100DFHREJAL
COD: 120DFHREJAL
COD: 150DFHREJAL

137



Rejillas de aspiración

COD: 100REJINOXASP
COD: 120REJINOXASP
COD: 150REJINOXASP

138



Regulador de caudal circular

COD: 100REGUL
COD: 120REGUL
COD: 150REGUL

139



Regulador de caudal rectangular

COD: 110x55REGUL
COD: 147x70REGUL
COD: 170x90REGUL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/CAJA.	PVP
128	100ABRC	Abrazadera redonda de PVC de Ø100	50	2,45 €
	120ABRC	Abrazadera redonda de PVC de Ø120	30	3,24 €
129	100REC	Rejilla exterior para tubo circular de PVC de Ø100	50	6,40 €
	120REC	Rejilla exterior para tubo circular de PVC de Ø120	30	8,08 €
130	110x55RER	Rejilla exterior para tubo rectangular de PVC de 110x55	50	6,40 €
	147x70RER	Rejilla exterior para tubo rectangular de PVC de 147x70	30	8,08 €

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD/CAJA.	PVP
131	100EPC	Embellecedor pared para tubo circular de PVC de Ø100	50	2,00 €
	120EPC	Embellecedor pared para tubo circular de PVC de Ø120	30	2,89 €
132	110x55EPR	Embellecedor pared para tubo rectangular de PVC de 110x55	50	2,00 €
	147x70EPR	Embellecedor pared para tubo rectangular de PVC de 147x70	30	3,08 €
133	100VACM	Ventanilla exterior para tubo circular de PVC de Ø100	50	4,35 €
	120VACM	Ventanilla exterior para tubo circular de PVC de Ø120	30	7,04 €
	150VACM	Ventanilla exterior para tubo circular de PVC de Ø150	15	14,08 €
134	110x55VAR	Ventanilla exterior para tubo rectangular de PVC de 110x55	50	4,35 €
	147x70VAR	Ventanilla exterior para tubo rectangular de PVC de 147x70	30	8,43 €
135	100REJASPIR5	Rejilla aspiración de Ø100	1	20,00 €
	120REJASPIR5	Rejilla aspiración de Ø120	1	22,00 €
	150REJASPIR5	Rejilla aspiración de Ø150	1	24,80 €
136	100DFHREJAL	Rejilla salida pared Ø100	1	7,50 €
	120DFHREJAL	Rejilla salida pared Ø120	1	7,50 €
	150DFHREJAL	Rejilla salida pared Ø150	1	13,50 €
137	100REJINOXASP	Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø100	1	9,60 €
	120REJINOXASP	Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø120	1	11,00 €
	150REJINOXASP	Rejillas de aspiración de acero inoxidable Ø150	1	15,00 €
138	100REGUL	Regulador de caudal circular para salidas de Ø100	1	2,50 €
	120REGUL	Regulador de caudal circular para salidas de Ø120	1	3,20 €
	150REGUL	Regulador de caudal circular para salidas de Ø150	1	4,50 €
139	110x55REGUL	Regulador rectangular de caudal de 110x55	1	2,10 €
	147x70REGUL	Regulador rectangular de caudal de 147x70	1	3,50 €
	170x90REGUL	Regulador rectangular de caudal de 170x90	1	5,00 €

DESCATALOGADOS
OUTLET
ÚLTIMAS UNIDADES

Consultar disponibilidad
Solicitar oferta

PRODUCTOS **OUTLET**

A



Recuperador Reneo
COD: RENEO100
COD: RENEO100E

B



Recuperador individual
COD: VENTO

C



Extractor de simple flujo
COD: ALISIOCOMPACT

D



Tubo flexible de aluminio
COD: 80FLEXALU
COD: 127FLEXALU
COD: 160FLEXALU

E



Tubo flexible de aluminio y PE aislado
COD: 127FLEXALUAISL

F




Válvula motorizada
COD: 125VALMOT230
COD: 150VALMOT230
COD: 200VALMOT230
COD: MOTORVALVULA230

G




Silenciador Ø160 rígido
COD: 160SILRIG

H




Cajas metálicas con 6 bocas
COD: CD6x75ø160
COD: CD6x90ø160

I



Cajas metálicas con 8 bocas
COD: CD8x75ø160
COD: CD8x90ø160

J



Cajas metálicas con 10 bocas
COD: CD10x75ø160

K




Salida de techo con 1 entrada
COD: ST1x75C
COD: ST1x90C

L




Salida de techo con 2 entradas
COD: ST2x75C
COD: ST2x90C

M




Salida de pared con 1 entrada
COD: SP1x75C
COD: SP1x90C

N




Salida de pared con 2 entradas
COD: SP2x90C

O



Salida horizontal 50*220
COD: SP2x75RSLIM

P



Salida horizontal rectangular
COD: SP2x75RREJ
COD: SP2x90RREJ

Q



Tubo aislante EPS

COD: 125-2000EPS
COD: 160-2000EPS
COD: 200-2000EPS

R



Codo 90° aislante EPS

COD: 125-90EPS
COD: 160-90EPS
COD: 200-90EPS

S



Codo de 45° aislante EPS

COD: 125-45EPS
COD: 160-45EPS
COD: 200-45EPS

T



Codo 30° aislante EPS

COD: 125-30EPS
COD: 160-30EPS
COD: 200-30EPS

U



Te aislante EPS

COD: 125TE90EPS
COD: 160TE90EPS
COD: 200TE90EPS

CONDICIONES DE **VENTA**

Características

FIG, S.L., se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

Forma de pago

Pago a 60 días fecha factura. Toda mercancía es propiedad de FIG, S.L., hasta que no se haya hecho efectivo su cobro total conforme factura.

Portes

Se enviarán a portes pagados los pedidos por un importe neto superior a 600 euros (en envíos peninsulares y salvo en pedidos exclusivamente de tubo semirrígido en los que se estudiará cada caso). Envíos a Baleares portes pagados para pedidos por un importe neto superior a 1800 euros. Si el cliente desea modalidades de transporte diferentes a las elegidas por FIG, S.L., el envío se realizará a portes debidos.

Consultar envíos a Ceuta, Melilla, Canarias y Europa.

Se recomienda comprobar el perfecto estado de los precintos y embalajes al recibir la mercancía, en caso de anomalías hacerlo constar en albarán de entrega de transporte, comunicando por escrito dichas anomalías a FIG, S.L., en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del envío.

Portes unidades VMC Terciario

Portes a Península pagados a partir de 5000 € netos, portes a obra con acceso a tráiler, sin descargas, ni acarreos, ni camión pequeño, ni plataforma.

Se recomienda comprobar el perfecto estado de los precintos y embalajes al recibir la mercancía, en caso de anomalías hacerlo constar en albarán de entrega de transporte, comunicando por escrito dichas anomalías a FIG, S.L., en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del envío.

Garantía

Todos nuestros productos están garantizados contra defectos de material o fabricación.

La garantía cubre el cambio o reparación de las piezas defectuosas (previa inspección de las mismas por FIG, S.L.) así como los portes que se originen, siempre y cuando los defectos no sean causados por un uso anormal.

Litigio

Toda reclamación deberá notificarse por escrito a FIG, S.L., en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de material.

FIG, S.L., en caso de necesidad de competencias jurídicas se someterá expresamente a los Tribunales de Zaragoza.

Devolución de mercancía

En ningún caso se aceptarán devoluciones sin previa autorización de FIG, S.L. No se admitirán devoluciones de piezas fabricadas según diseño del cliente. Las devoluciones se aceptarán a portes pagados. Todas las devoluciones deberán ir acompañadas de fotocopia de la factura original. FIG, S.L., se reserva el derecho a examinar la mercancía devuelta, que para ser aceptada deberá estar en las mismas condiciones en que fue remitida al cliente (piezas y embalaje). En caso de producirse una devolución se generará una nota de cargo de un 10 % del valor neto en concepto de gastos derivados de la manipulación, recuento e inspección del producto devuelto.

Conductos y componentes para
evacuación y ventilación

aeroplast

FIG

Polígono El Borao Norte, nave 9D

50172, Alfajarín

Zaragoza, España

www.fig.es

FIG2026_Catálogo Aeroplast (VMC) - 2ª Edición - Octubre 2026